


# PN WEO S 90

Pres Nipel, WEO S Aç 90°

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kullanım Alanı       | HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipel |
| Bağlantı 1           | WEO fişi   |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Sızdırmaz muyluların conta halkası                   |
| Malzeme              | Çelik  |
| Yüzey koruması       | galvaniz kaplı                                       |

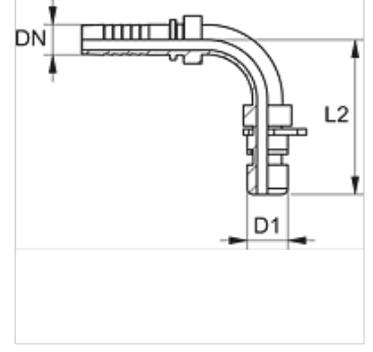

## Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

## Açıklama

Torsiyon gerilmelerini önlemek için kendiliğinden doğrulur.

## Ürün

| Tanım             | DN | Boyut | İnç   | Çalışma basıncı bar | Model ebadı | Ø D1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|-------|-------|---------------------|-------------|-----------|---------|
| PN 06 WEO 10 S 90 | 6  | 4     | 1/4"  | PN 350              | 1/4"        | 10,0      | 48,5    |
| PN 06 WEO 13 S 90 | 6  | 4     | 1/4"  | PN 350              | 3/8"        | 13,0      | 54,0    |
| PN 08 WEO 13 S 90 | 8  | 5     | 5/16" | PN 350              | 3/8"        | 13,0      | 58,0    |
| PN 10 WEO 13 S 90 | 10 | 6     | 3/8"  | PN 350              | 3/8"        | 13,0      | 58,0    |
| PN 10 WEO 16 S 90 | 10 | 6     | 3/8"  | PN 350              | 1/2"        | 16,0      | 59,5    |
| PN 13 WEO 16 S 90 | 12 | 8     | 1/2"  | PN 350              | 1/2"        | 16,0      | 68,0    |
| PN 13 WEO 23 S 90 | 12 | 8     | 1/2"  | PN 350              | 3/4"        | 23,0      | 82,0    |
| PN 16 WEO 23 S 90 | 16 | 10    | 5/8"  | PN 350              | 3/4"        | 23,0      | 100,0   |
| PN 20 WEO 23 S 90 | 19 | 12    | 3/4"  | PN 350              | 3/4"        | 23,0      | 100,0   |

## Yedek Parçalar

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| WEO S DEMORING   | WEO Sökme Halkası |
| WEO S M ANSCHLAG | WEO Montaj Kenarı |