


PNY 2100 AOS

Pres Nipel, DKOS

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Bağlantı 1 | metrik Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 1 | O-Ringli 24° dışa havşalı |
| Kısaltma | DKOS |
| Standart | ISO 8434-1 |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

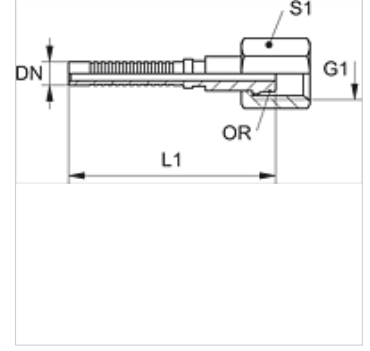

Açıklama

Uygun yuva: PHY 2106.

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | G1 | Borunun dış çapı için (mm) | S1 | OR |
|-----------------|----|-------|------|------------|----------------------------|----|-----------|
| PNY 2106 AOS 04 | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 8 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| PNY 2106 AOS | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 10 | 22 | 7,5 x 1,5 |