

SF O-RING PU

SAE Flanş Bağlantısı için Conta

HANSA FLEX


Özellikler

Standart SAE J518

Sıcaklık min. -30 °C

Sıcaklık max. 100 °C

Malzeme Poliüretan 93 Shore A

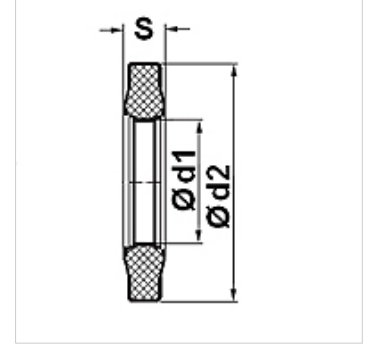

Açıklama

Ek sızdırmazlık kenarı sayesinde artmış sızdırmazlık etkisi.

Ürün

| Tanım | DN* | Boyut | İnç | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|----------------|-----|-------|--------|--------------|--------------|-----------|
| SF ORING 13 PU | 12 | 8 | 1/2" | 18,40 | 25,40 | 3,45 |
| SF ORING 20 PU | 19 | 12 | 3/4" | 24,80 | 31,80 | 3,45 |
| SF ORING 25 PU | 25 | 16 | 1" | 32,70 | 39,70 | 3,45 |
| SF ORING 32 PU | 31 | 20 | 1.1/4" | 37,50 | 44,50 | 3,45 |
| SF ORING 40 PU | 38 | 24 | 1.1/2" | 46,80 | 53,80 | 3,45 |
| SF ORING 50 PU | 51 | 32 | 2" | 56,40 | 63,40 | 3,45 |

Ürün türleri

SF O-RING V