
# TR A
Vurma Nipeli, DKM

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | metrik Somunlu |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | 60°'lik conta başlığı |
| **Standart** | DIN 3863 |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



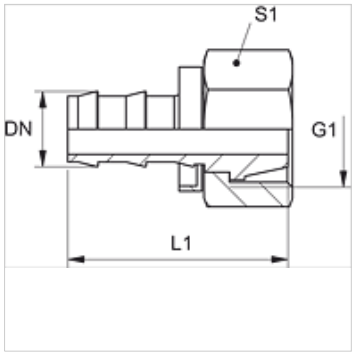


## Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TR 04 A** | 5 | 3 | 3/16" | M 12 x 1,5 | 28 | 14 |
| **TR 06 A** | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 28 | 17 |
| **TR 06 A 08** | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 28 | 19 |
| **TR 08 A** | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1,5 | 34 | 19 |
| **TR 10 A 08** | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 34 | 19 |
| **TR 10 A** | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 34 | 22 |
| **TR 13 A** | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 45 | 27 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*