


# TR AB

Vurma Nipeli, DKR

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP Somunlu
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	60°'lik dış koni
<b>Kısaltma</b>	DKR
<b>Standart</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

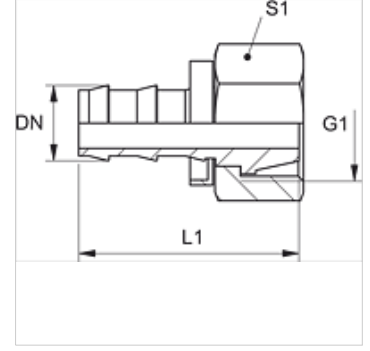

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	L1 (mm)	S1
<b>TR 04 AB 06</b>	5	3	3/16"	G 1/4" -19	28	17
<b>TR 10 AB</b>	10	6	3/8"	G 3/8" -19	34	20
<b>TR 10 AB 13</b>	10	6	3/8"	G 1/2" -14	-	-