TR FL / TR FS


Vurma Nipeli, BEL / BES

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	Boru ağzı
Sızdırmazlık şekli 1	Kesme halkası bağlantısı
Kısaltma	BEL / BES
Standart	ISO 8434-1
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



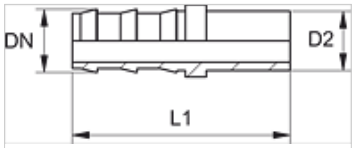

Açıklama

Kesme halkası uç montajının sertleştirilmiş ön montaj ağızlarında (VOM...) gerçekleşmesi gerekir.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Tip	D2 (mm)	L1 (mm)
TR 04 FL	5	3	3/16"	L	6	36
TR 06 FL	6	4	1/4"	L	8	38
TR 08 FL 06	8	5	5/16"	L	8	45
TR 08 FL	8	5	5/16"	L	10	47
TR 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10	48
TR 10 FL	10	6	3/8"	L	12	47
TR 13 FL	12	8	1/2"	L	15	57
TR 16 FL	16	10	5/8"	L	18	57
TR 06 FS	6	4	1/4"	S	10	41
TR 08 FS	8	5	5/16"	S	12	47

Ek elemanlar

VOM	Ön Montaj Ağzı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.