


# TR FL / TR FS

Vurma Nipel, BEL / BES

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Bağlantı 1           | Boru ağızı               |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Kesme halkası bağlantısı |
| Kısaltma             | BEL / BES                |
| Standart             | ISO 8434-1               |
| Malzeme              | Çelik                    |
| Yüzey koruması       | galvaniz kaplı           |

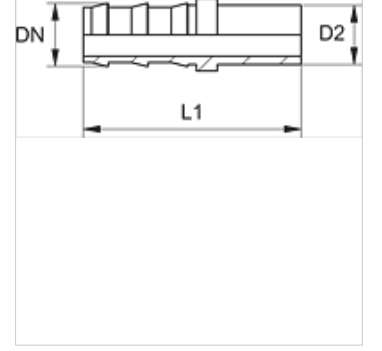

## Açıklama

Kesme halkası uç montajının sertleştirilmiş ön montaj ağızlarında (VOM...) gerçekleşmesi gerekir.

## Ürün

| Tanım       | DN | Boyut | İnç   | Tip | D2<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|-------------|----|-------|-------|-----|------------|------------|
| TR 04 FL    | 5  | 3     | 3/16" | L   | 6          | 36         |
| TR 06 FL    | 6  | 4     | 1/4"  | L   | 8          | 38         |
| TR 08 FL 06 | 8  | 5     | 5/16" | L   | 8          | 45         |
| TR 08 FL    | 8  | 5     | 5/16" | L   | 10         | 47         |
| TR 10 FL 08 | 10 | 6     | 3/8"  | L   | 10         | 48         |
| TR 10 FL    | 10 | 6     | 3/8"  | L   | 12         | 47         |
| TR 13 FL    | 12 | 8     | 1/2"  | L   | 15         | 57         |
| TR 16 FL    | 16 | 10    | 5/8"  | L   | 18         | 57         |
| TR 06 FS    | 6  | 4     | 1/4"  | S   | 10         | 41         |
| TR 08 FS    | 8  | 5     | 5/16" | S   | 12         | 47         |

## Ek elemanlar

VOM Ön Montaj Ağızı