
TRN FL / TRN FS

Cıvata Nipeli, BEL / BES

Özellikler

Bağlantı 1	Boru ağzı
Sızdırmazlık şekli 1	Kesme halkası bağlantısı
Kısaltma	BEL
Standart	ISO 8434-1
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



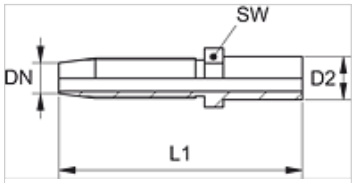

Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.
Kesme halkası uç montajının sertleştirilmiş ön montaj ağızlarında (VOM...) gerçekleşmesi gerekir.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Tip	D2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRN 04 FL	5	3	3/16"	L	6,0	49,5	10
TRN 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	67,5	12
TRN 08 FL	8	5	5/16"	L	10,0	72,0	12
TRN 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	79,5	14
TRN 10 FL 13	10	6	3/8"	L	15,0	79,5	17
TRN 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	86,0	17
TRN 13 FL 16	12	8	1/2"	L	18,0	86,0	19
TRN 20 FL	19	10	5/8"	L	22,0	96,0	27
TRN 04 FS	5	3	3/16"	S	8,0	51,5	10
TRN 06 FS 04	6	4	1/4"	S	8,0	67,5	12
TRN 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	69,5	12
TRN 06 FS 08	6	4	1/4"	S	12,0	69,5	14
TRN 08 FS	8	5	5/16"	S	12,0	72,0	14
TRN 20 FS	19	12	3/4"	S	25,0	105,0	27

Ek elemanlar

VOM	Ön Montaj Ağzı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.