


TRP AB

Pres Armatür, DKR

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Bağlantı 1 | BSP Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 60°'lik dış koni |
| Kısaltma | DKR |
| Standart | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Teslimat kapsamı | Pres Nipel + Kabuk |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

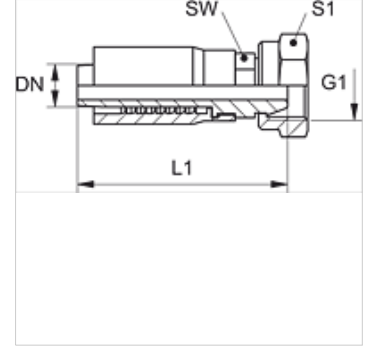

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------|----|-------|-------|------------|------------|------------|----|
| TRP 04 AB 02 | 5 | 3 | 3/16" | G 1/8" -28 | 54,0 | 10 | 17 |
| TRP 04 AB 06 | 5 | 3 | 3/16" | G 1/4" -19 | 54,0 | 14 | 19 |
| TRP 06 AB | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 60,0 | 14 | 19 |
| TRP 13 AB | 12 | 8 | 3/8" | G 1/2" -14 | 74,0 | 24 | 27 |