


# TRP AB

Pres Armatür, DKR

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Bağlantı 1	BSP Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	60°'lik dış koni
Kısaltma	DKR
Standart	ISO 8434-6 BS 5200
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

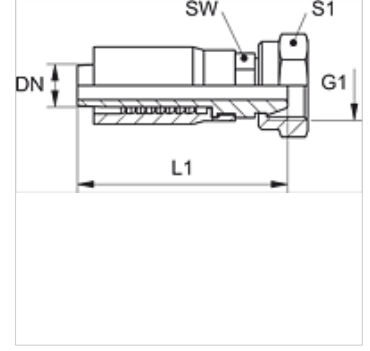

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
TRP 04 AB 02	5	3	3/16"	G 1/8" -28	54,0	10	17
TRP 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	54,0	14	19
TRP 06 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	60,0	14	19
TRP 13 AB	12	8	3/8"	G 1/2" -14	74,0	24	27