

TRP HB

Pres Armatür, AGR

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1 BSP dış dış silindirik

Sızdırmazlık şekli 1 60° içe havşalı


Kısaltma AGR

Standart ISO 8434-6
BS 5200

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

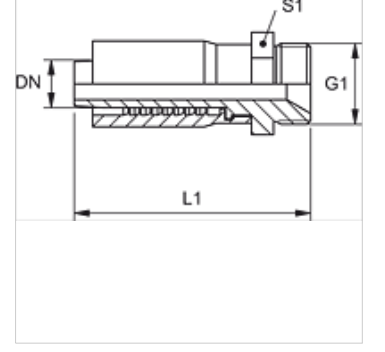

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	L1 (mm)	S1
TRP 04 HB 02	5	3	3/16"	G 1/8" -28	49,0	14
TRP 13 HB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	73,0	24