
UPG G
Soğutucu Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler

Uygulama	Talaş kaldıran metal işleme için soğutma ve yağlama maddesi hatları.
Model	PVC iç hortumlu çelik taşıma çevirmesi her iki tarafında da çelik vidalama muylusu Yüzeyi nikelli
Özellikler	Tam sızdırmaz manüel olarak neredeyse her konumda bükülebilir sağlam durur yağlara, greslere vs. karşı dayanıklıdır



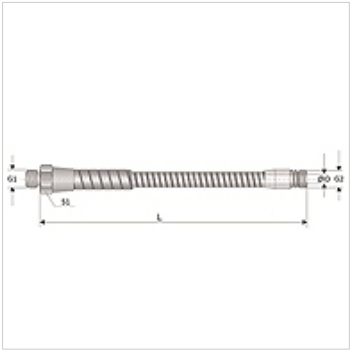

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı ölçüler sunulabilir

Ürün

Tanım	G1	G2	ID (mm)	S1 (mm)	Nominal uzunluk (+/-5 mm)
UPG G1/8-250	R 1/8 inç	R 1/8 inç	8,0	15,0	250
UPG G1/8-320	R 1/8 inç	R 1/8 inç	8,0	15,0	320
UPG G1/8-400	R 1/8 inç	R 1/8 inç	8,0	15,0	400
UPG G1/8-500	R 1/8 inç	R 1/8 inç	8,0	15,0	500
UPG G1/4-200	R 1/4 inç	R 1/4 inç	10,0	19,0	200
UPG G1/4-250	R 1/4 inç	R 1/4 inç	10,0	19,0	250
UPG G1/4-320	R 1/4 inç	R 1/4 inç	10,0	19,0	320
UPG G1/4-400	R 1/4 inç	R 1/4 inç	10,0	19,0	400
UPG G1/4-500	R 1/4 inç	R 1/4 inç	10,0	19,0	500
UPG G1/4-630	R 1/4 inç	R 1/4 inç	10,0	19,0	630
UPG G1/4-800	R 1/4 inç	R 1/4 inç	10,0	19,0	800
UPG G3/8-200	R 3/8 inç	R 3/8 inç	10,0	24,0	200
UPG G3/8-320	R 3/8 inç	R 3/8 inç	10,0	24,0	320
UPG G3/8-400	R 3/8 inç	R 3/8 inç	10,0	24,0	400
UPG G3/8-500	R 3/8 inç	R 3/8 inç	10,0	24,0	500
UPG G3/8-630	R 3/8 inç	R 3/8 inç	10,0	24,0	630
UPG G3/8-800	R 3/8 inç	R 3/8 inç	10,0	24,0	800
UPG G1/2-500	R 1/2 inç	R 1/2 inç	10,0	27,0	500
UPG G1/2-630	R 1/2 inç	R 1/2 inç	10,0	27,0	630
UPG G1/2-800	R 1/2 inç	R 1/2 inç	10,0	27,0	800

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.