
ATS 100
PTFE Düz Hortumu

Özellikler

Uygulama	Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Kullanım Alanı	Ağırlıklı olarak kimya ve gıda sanayii için
Model	Düz iç kaplama, çok tabakalı, siyah PTFE'den, antistatic design
Özellikler	Düz iç kaplama sayesinde hortumda artık kalmaz Gıda için gerçek
Hortum maddesi	PTFE (Politetraflüor etilen)
Örgü kaplama	1.4301 / 1.4306 arasından 1 örgü kaplama
Sıcaklık min.	-70 °C
Sıcaklık max.	260 °C
Sıcaklık	sadece hortum için geçerlidir
Ruhsat	Temel maddenin bir FDA ruhsatı bulunmaktadır.



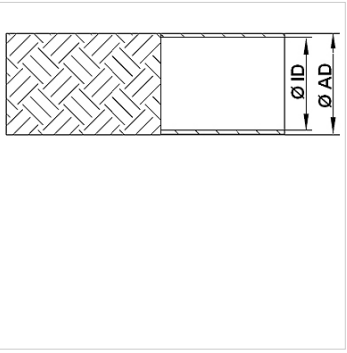

Açıklama

Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting
120 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.
(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).
Sıcaklık: 120 °C/140 °C/160 °C/180 °C/200 °C/220 °C
Faktör: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	İç çap min. (mm)	İç çap max. (mm)	Dış çap min. (mm)	Dış çap max. (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)	m başına ağırlık (kg)
ATS 106	6,5	7,0	8,8	9,9	0,76	76	224,0	0,092
ATS 108	8,2	8,7	10,5	11,6	0,64	102	207,0	0,141
ATS 110	9,9	10,6	12,8	14,1	0,89	133	183,0	0,148
ATS 113	13,1	13,4	15,5	17,2	0,89	152	161,0	0,249
ATS 116	16,1	17,1	19,0	20,6	0,89	178	114,0	0,290
ATS 120	19,3	20,3	22,2	23,8	0,89	203	103,0	0,339
ATS 125	25,6	26,6	28,5	30,1	0,89	305	80,0	0,461

Ürün türleri

TF 100	PTFE Hortumu, Düz, 1 Örgü Kaplama, Beyaz PTFE'den düz iç kaplaması
TF 200	PTFE Hortumu, Düz, 2 Örgü Kaplama, Beyaz PTFE'den düz iç kaplaması

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.