


# L HB AB

Blok Adaptör, L-Form

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	60° içe havşalı
<b>Bağlantı 2 + 3</b>	BSP Somunlu
<b>Sızdırmazlık şekli 2 + 3</b>	60°'lik dış havşa
<b>Model</b>	Blok Adaptör
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

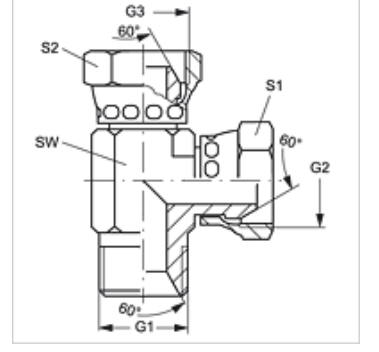

## Ürün

Tanım	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1 + S2 (mm)
<b>L HB 04 AB</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
<b>L HB 06 AB</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
<b>L HB 08 AB</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
<b>L HB 12 AB</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
<b>L HB 16 AB</b>	G 1" -11	G 1" -11	33	38

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği