


# L HRO HJOF

Blok Adaptör, L-Form

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	Form G
<b>Bağlantı 2 + 3</b>	ORFS dış dış
<b>Sızdırmazlık şekli 2 + 3</b>	düzalın O-Ring contalama
<b>Model</b>	Vidalama ağızlarının yönü ayarlanabilir
<b>Dizayn</b>	L-Form
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

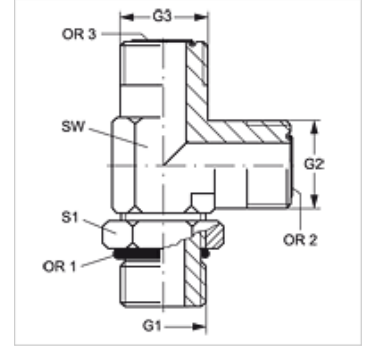

## Ürün

Tanım	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
<b>L HRO 12 HJOF 10</b>	G 3/4" -14	1" -14 UNS	30	36	23,47 x 2,62	15,60 x 1,78
<b>L HRO 16 HJOF 12</b>	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	18,77 x 1,78

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği