
# L HRO HJOF

Blok Adaptör, L-Form

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | BSP dış diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | Form G |
| **Bağlantı 2 + 3** | ORFS dış diş |
| **Sızdırmazlık şekli 2 + 3** | düzalın O-Ring contalama |
| **Model** | Vidalama ağızlarının yönü ayarlanabilir |
| **Dizayn** | L-Form |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



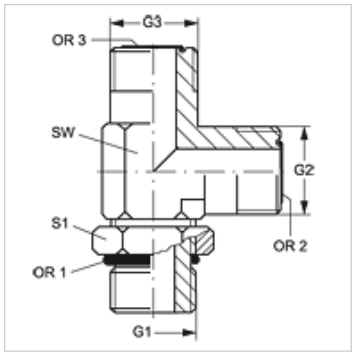


## Ürün

| Tanım | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **L HRO 12 HJOF 10** | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| **L HRO 16 HJOF 12** | G 1" -11 | 1.3/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,75 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*