


L IN HN

Blok Adaptör, L-Form

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Bağlantı 1 | NPT iç dış |
| Sızdırmazlık şekli 1 | dışten contalama |
| Bağlantı 2 + 3 | NPT dış dış |
| Sızdırmazlık şekli 2 + 3 | dışten contalama |
| Model | Blok Adaptör |
| Dizayn | L-Form |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

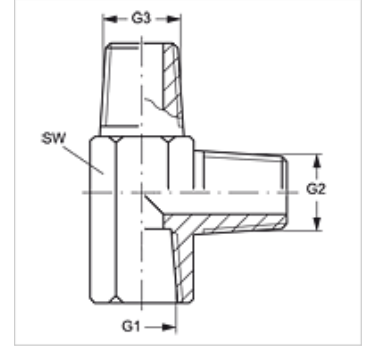

Ürün

| Tanım | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|-------------------|------------------|------------------|------------|
| L IN 02 HN | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 14 |
| L IN 04 HN | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| L IN 06 HN | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| L IN 08 HN | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 |
| L IN 12 HN | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 33 |
| L IN 16 HN | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41 |
| L IN 20 HN | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48 |

SW = Anahtar genişliği