


T HN HJ

Blok Adaptör, T-Form

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Bağlantı 1 | NPT dış diş |
| Sızdırmazlık şekli 1 | dişten contalama |
| Bağlantı 2 + 3 | UN/UNF dış diş |
| Sızdırmazlık şekli 2 + 3 | 74°'lik dış havşa |
| Model | Blok Adaptör |
| Dizayn | T-Form |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

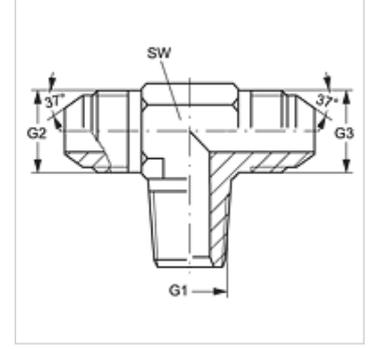

Ürün

| Tanım | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|---------------|------------------|----------------|------------|
| T HN 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 11 |
| T HN 02 HJ 05 | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| T HN 02 HJ 06 | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| T HN 04 HJ | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| T HN 04 HJ 05 | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| T HN 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| T HN 04 HJ 08 | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| T HN 06 HJ | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| T HN 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| T HN 06 HJ 10 | 3/8" -18 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 |
| T HN 08 HJ 06 | 1/2" -14 NPT | 9/16" -18 UNF | 22 |
| T HN 08 HJ | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| T HN 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 |
| T HN 08 HJ 12 | 1/2" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| T HN 12 HJ | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| T HN 12 HJ 16 | 3/4" -14 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 |
| T HN 16 HJ | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 |
| T HN 20 HJ | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 41 |
| T HN 24 HJ | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 48 |

SW = Anahtar genişliği

Ürün türleri

T HN HJ VA Blok Adaptör, T-Form, Paslanmaz çelik