
T IR AJ HJ

Test Bağlantısı için Adaptör

Özellikler

Bağlantı 1	BSP iç diş silindirik
Bağlantı 2	UN/UNF Somunlu
Sızdırmazlık şekli 2	74° içe havşalı
Bağlantı 3	UN/UNF dış diş
Sızdırmazlık şekli 3	74°'lik dış havşa
Model	Test bağlantısı için adaptör
Dizayn	T-Form
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



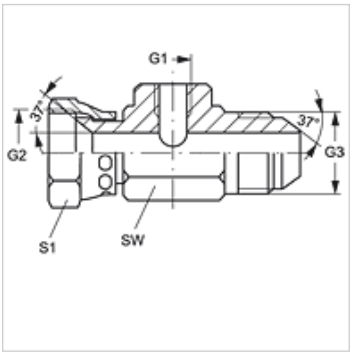

Ürün

Tanım	G1	G2 + G3	Maks. çalışma basıncı (bar)	SW (mm)	S1
T 04 IR AJ 05 HJ	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	420	36	17
T 04 IR AJ 08 HJ	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	350	36	22
T 04 IR AJ 10 HJ	G 1/4" -19	7/8" -14 UNF	350	36	27
T 04 IR AJ 12 HJ	G 1/4" -19	1.1/16" -12 UN	350	41	32
T 04 IR AJ 16 HJ	G 1/4" -19	1.5/16" -12 UN	250	46	38
T 04 IR AJ 20 HJ	G 1/4" -19	1.5/8" -12 UN	250	50	50
T 04 IR AJ 24 HJ	G 1/4" -19	1.7/8" -12 UN	170	60	60

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.