


# T O HB

## Blok Adaptör, T-Form

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	UN/UNF dış diş
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	Padrada O-Ringli
<b>Bağlantı 2 + 3</b>	BSP dış diş silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2 + 3</b>	60° içe havşalı
<b>Model</b>	Vidalama ağızlarının yönü ayarlanabilir
<b>Dizayn</b>	T-Form
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

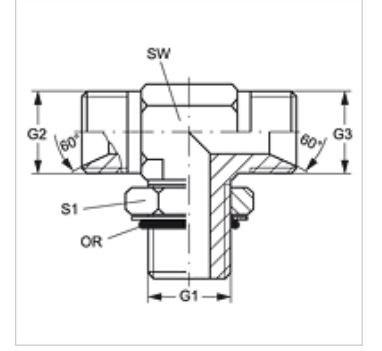

### Ürün

Tanım	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
<b>T O 06 HB 04</b>	9/16" -18 UNF	G 1/4" -19	14	17	11,90 x 1,98
<b>T O 06 HB</b>	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	14	17	11,90 x 1,98
<b>T O 08 HB</b>	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	22	16,36 x 2,20
<b>T O 10 HB 12</b>	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	22	27	19,18 x 2,46
<b>T O 12 HB</b>	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	32	23,47 x 2,95
<b>T O 16 HB 12</b>	1.5/16" -12 UN	G 3/4" -14	33	38	29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği