
# T O HB
Blok Adaptör, T-Form

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | UN/UNF dış diş |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | Padrada O-Ringli |
| **Bağlantı 2 + 3** | BSP dış diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2 + 3** | 60° içe havşalı |
| **Model** | Vidalama ağızlarının yönü ayarlanabilir |
| **Dizayn** | T-Form |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



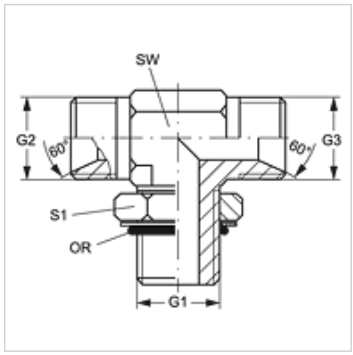


## Ürün

| Tanım | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **T O 06 HB 04** | 9/16" -18 UNF | G 1/4" -19 | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| **T O 06 HB** | 9/16" -18 UNF | G 3/8" -19 | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| **T O 08 HB** | 3/4" -16 UNF | G 1/2" -14 | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| **T O 10 HB 12** | 7/8" -14 UNF | G 3/4" -14 | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| **T O 12 HB** | 1.1/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| **T O 16 HB 12** | 1.5/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*