


# T O HJ

## Blok Adaptör, T-Form

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Bağlantı 1</b>               | UN/UNF dış diş                          |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b>     | Padrada O-Ringli                        |
| <b>Bağlantı 2 + 3</b>           | UN/UNF dış diş                          |
| <b>Sızdırmazlık şekli 2 + 3</b> | 74°'lik dış havşa                       |
| <b>Model</b>                    | Vidalama ağızlarının yönü ayarlanabilir |
| <b>Dizayn</b>                   | T-Form                                  |
| <b>Malzeme</b>                  | Çelik                                   |
| <b>Yüzey koruması</b>           | galvaniz kaplı                          |

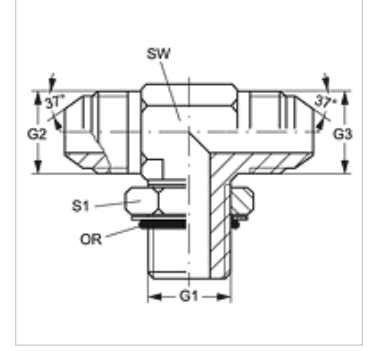

### Ürün

| Tanım     | G1             | G2 + G3        | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|-----------|----------------|----------------|------------|----|--------------|
| T O 04 HJ | 7/16" -20 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 11         | 14 | 8,92 x 1,83  |
| T O 05 HJ | 1/2" -20 UNF   | 1/2" -20 UNF   | 14         | 16 | 10,52 x 1,83 |
| T O 06 HJ | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 14         | 17 | 11,90 x 1,98 |
| T O 08 HJ | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 | 16,36 x 2,20 |
| T O 10 HJ | 7/8" -14 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 27 | 19,18 x 2,46 |
| T O 12 HJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27         | 32 | 23,47 x 2,95 |
| T O 16 HJ | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33         | 38 | 29,74 x 2,95 |
| T O 20 HJ | 1.5/8" -12 UN  | 1.5/8" -12 UN  | 42         | 48 | 37,47 x 3,00 |
| T O 24 HJ | 1.7/8" -12 UN  | 1.7/8" -12 UN  | 48         | 55 | 43,69 x 3,00 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

### Ürün türleri

T O HJ VA Blok Adaptör, T-Form, Paslanmaz çelik