HFM KL / HFM KS


Ölçme Bağlantısı, Seri M16 x 2

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 24° dışa havşalı
Bağlantı 2	Ölçme bağlantısı M 16 x 2
Model	24° conta başlıklı (DKO) ölçme bağlantısı
Standart	ISO 8434-1
Tip	hafif ve ağır
Teslimat kapsamı	Toz Kapaklı
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



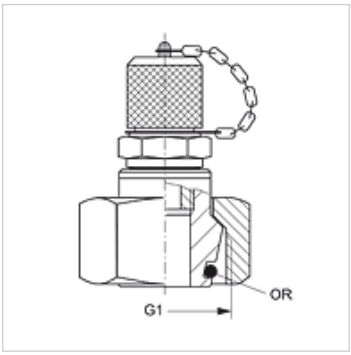

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Borunun dış çapı (mm)	G1	Maks. çalışma basıncı (bar)	OR
HFM KL 06	L	6	M 12 x 1,5	315	4,0 x 1,5
HFM KL 08	L	8	M 14 x 1,5	315	6,0 x 1,5
HFM KL 10	L	10	M 16 x 1,5	315	7,5 x 1,5
HFM KL 12	L	12	M 18 x 1,5	315	9,0 x 1,5
HFM KL 15	L	15	M 22 x 1,5	315	12,0 x 2,0
HFM KL 18	L	18	M 26 x 1,5	315	15,0 x 2,0
HFM KL 22	L	22	M 30 x 2	160	16,3 x 2,4
HFM KL 28	L	28	M 36 x 2	160	26,0 x 2,0
HFM KL 35	L	35	M 45 x 2	160	32,0 x 2,5
HFM KL 42	L	42	M 52 x 2	160	38,0 x 2,5
HFM KS 06	S	6	M 14 x 1,5	630	6,0 x 1,5
HFM KS 08	S	8	M 16 x 1,5	630	7,5 x 1,5
HFM KS 10	S	10	M 18 x 1,5	630	9,0 x 1,5
HFM KS 12	S	12	M 20 x 1,5	630	9,0 x 1,5
HFM KS 14	S	14	M 22 x 1,5	630	12,0 x 2,0
HFM KS 16	S	16	M 24 x 1,5	400	12,0 x 2,0
HFM KS 20	S	20	M 30 x 2	400	16,3 x 2,4
HFM KS 25	S	25	M 36 x 2	400	26,0 x 2,0
HFM KS 30	S	30	M 42 x 2	400	25,3 x 2,4
HFM KS 38	S	38	M 52 x 2	315	38,0 x 2,5

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır

Ürün türleri

HFM KL VA / HFM KS VA	Ölçme Bağlantısı, Seri M16 x 2, Paslanmaz çelik

Yedek Parçalar

HFM VK	Kapatma Kapağı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.