HFM KL VA / HFM KS VA


Ölçme Bağlantısı, Seri M16 x 2

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 24° dışa havşalı
Bağlantı 2	Ölçme bağlantısı M 16 x 2
Model	24° conta başlıklı (DKO) ölçme bağlantısı
Standart	DIN 3865
Tip	hafif ve ağır
Teslimat kapsamı	Toz Kapaklı
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Malzeme	Paslanmaz çelik



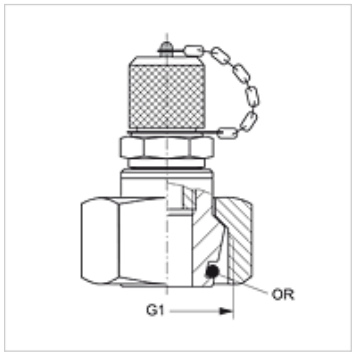

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Borunun dış çapı (mm)	G1	Maks. çalışma basıncı (bar)	OR
HFM KL 06 VA	L	6	M 12 x 1,5	315	4,0 x 1,5
HFM KL 08 VA	L	8	M 14 x 1,5	315	6,0 x 1,5
HFM KL 10 VA	L	10	M 16 x 1,5	315	7,5 x 1,5
HFM KL 12 VA	L	12	M 18 x 1,5	315	9,0 x 1,5
HFM KL 15 VA	L	15	M 22 x 1,5	315	12,0 x 2,0
HFM KL 18 VA	L	18	M 26 x 1,5	315	15,0 x 2,0
HFM KL 22 VA	L	22	M 30 x 2	160	16,3 x 2,4
HFM KL 28 VA	L	28	M 36 x 2	160	26,0 x 2,0
HFM KL 35 VA	L	35	M 45 x 2	160	32,0 x 2,5
HFM KL 42 VA	L	42	M 52 x 2	160	38,0 x 2,5
HFM KS 06 VA	S	6	M 14 x 1,5	630	6,0 x 1,5
HFM KS 08 VA	S	8	M 16 x 1,5	630	7,5 x 1,5
HFM KS 10 VA	S	10	M 18 x 1,5	630	9,0 x 1,5
HFM KS 12 VA	S	12	M 20 x 1,5	630	9,0 x 1,5
HFM KS 14 VA	S	14	M 22 x 1,5	630	12,0 x 2,0
HFM KS 16 VA	S	16	M 24 x 1,5	400	12,0 x 2,0
HFM KS 20 VA	S	20	M 30 x 2	400	16,3 x 2,4
HFM KS 25 VA	S	25	M 36 x 2	400	26,0 x 2,0
HFM KS 30 VA	S	30	M 42 x 2	400	25,3 x 2,4
HFM KS 38 VA	S	38	M 52 x 2	315	38,0 x 2,5

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır

Ürün türleri

HFM KL / HFM KS	Ölçme Bağlantısı, Seri M16 x 2, Çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.