


HFM MMA 16

Ölçme Bağlantısı, Seri M16 x 1,5

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Bağlantı 1 | BSP iç dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | O-Ring contalı |
| Bağlantı 2 | Ölçme bağlantısı M 16 x 1,5 |
| Model | Ölçme Bağlantılı Adaptör |
| Model özelliği | bölme duvarına takmak için |
| Teslimat kapsamı | Kontra Somunlu ve O-Ringli |
| Sıcaklık min. | -20 °C |
| Sıcaklık max. | 100 °C |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

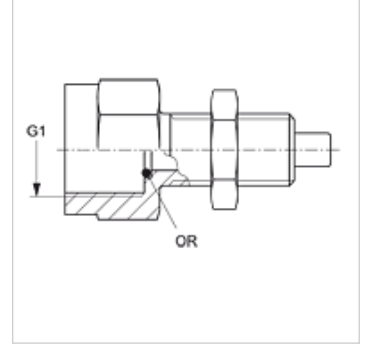

Ürün

| Tanım | G1 | Maks. çalışma basıncı (bar) | OR |
|----------------|------------|-----------------------------|-----------|
| HFM MMA 1/4-16 | G 1/4" -19 | 630 | 5,0 x 1,5 |
| HFM MMA 1/2-16 | G 1/2" -14 | 630 | 9,0 x 1,8 |