

HFM T HL / HFM T HS

Ölçme Bağlantısı, Seri M16 x 2

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1 + 2 metrik dış dış, silindirik

Sızdırmazlık şekli 1 + 2 24° içe havşalı

Bağlantı 3 Ölçme bağlantısı M 16 x 2

Dizayn T-Form

Standart DIN 2353
ISO 8434-1


Teslimat kapsamı Toz Kapaklı

Sıcaklık min. -20 °C

Sıcaklık max. 100 °C

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

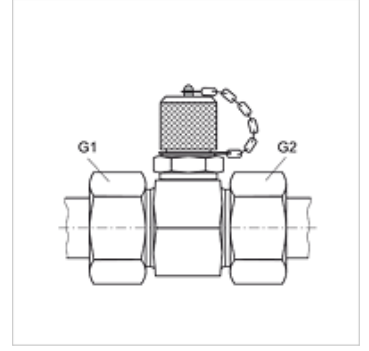

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Borunun dış çapı (mm)	G1 + G2	Maks. çalışma basıncı (bar)
HFM T HL 04	L	6	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06	L	8	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08	L	10	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10	L	12	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13	L	15	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16	L	18	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03	S	6	M 14 x 1,5	630
HFM T HS 04	S	8	M 16 x 1,5	630
HFM T HS 06	S	10	M 18 x 1,5	630
HFM T HS 08	S	12	M 20 x 1,5	630
HFM T HS 10	S	14	M 22 x 1,5	630
HFM T HS 13	S	16	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32	S	38	M 52 x 2	315

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır

Ürün türleri

HFM T HL VA / HFM T HS VA Ölçme Bağlantısı, Seri M16 x 2, Paslanmaz çelik

XHFM T HL / XHFM T HS Ölçme Bağlantısı, Seri M16 x 2, Çelik

Yedek Parçalar

HFM VK Kapatma Kapağı