

# HFM T HL / HFM T HS

Ölçme Bağlantısı, Seri M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Özellikler

**Bağlantı 1 + 2** metrik dış dış, silindirik

**Sızdırmazlık şekli 1 + 2** 24° içe havşalı

**Bağlantı 3** Ölçme bağlantısı M 16 x 2

**Dizayn** T-Form

**Standart** DIN 2353  
ISO 8434-1


**Teslimat kapsamı** Toz Kapaklı

**Sıcaklık min.** -20 °C

**Sıcaklık max.** 100 °C

**Malzeme** Çelik

**Yüzey koruması** galvaniz kaplı

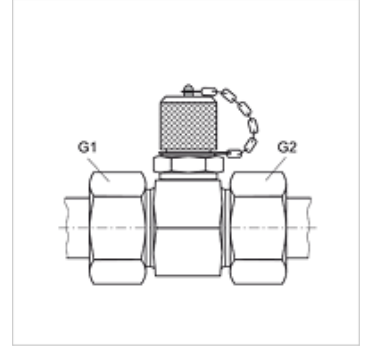

## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

Tanım	Tip	Borunun dış çapı (mm)	G1 + G2	Maks. çalışma basıncı (bar)
HFM T HL 04	L	6	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06	L	8	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08	L	10	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10	L	12	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13	L	15	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16	L	18	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03	S	6	M 14 x 1,5	630
HFM T HS 04	S	8	M 16 x 1,5	630
HFM T HS 06	S	10	M 18 x 1,5	630
HFM T HS 08	S	12	M 20 x 1,5	630
HFM T HS 10	S	14	M 22 x 1,5	630
HFM T HS 13	S	16	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32	S	38	M 52 x 2	315

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır

## Ürün türleri

**HFM T HL VA / HFM T HS VA** Ölçme Bağlantısı, Seri M16 x 2, Paslanmaz çelik

**XHFM T HL / XHFM T HS** Ölçme Bağlantısı, Seri M16 x 2, Çelik

## Yedek Parçalar

**HFM VK** Kapatma Kapağı