


# HFM T HL VA / HFM T HS VA

Ölçme Bağlantısı, Seri M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Bağlantı 1 + 2</b>           | metrik dış dış, silindirik |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1 + 2</b> | 24° içe havşalı            |
| <b>Bağlantı 3</b>               | Ölçme bağlantısı M 16 x 2  |
| <b>Dizayn</b>                   | T-Form                     |
| <b>Standart</b>                 | DIN 2353<br>ISO 8434-1     |
| <b>Teslimat kapsamı</b>         | Toz Kapaklı                |
| <b>Sıcaklık min.</b>            | -20 °C                     |
| <b>Sıcaklık max.</b>            | 100 °C                     |
| <b>Malzeme</b>                  | Paslanmaz çelik            |

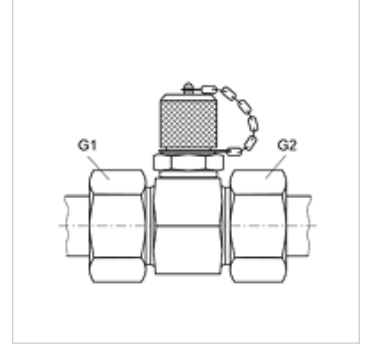

## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım          | Tip | Borunun dış çapı (mm) | G1 + G2    | Maks. çalışma basıncı (bar) |
|----------------|-----|-----------------------|------------|-----------------------------|
| HFM T HL 04 VA | L   | 6                     | M 12 x 1,5 | 315                         |
| HFM T HL 06 VA | L   | 8                     | M 14 x 1,5 | 315                         |
| HFM T HL 08 VA | L   | 10                    | M 16 x 1,5 | 315                         |
| HFM T HL 10 VA | L   | 12                    | M 18 x 1,5 | 315                         |
| HFM T HL 13 VA | L   | 15                    | M 22 x 1,5 | 315                         |
| HFM T HL 16 VA | L   | 18                    | M 26 x 1,5 | 315                         |
| HFM T HL 20 VA | L   | 22                    | M 30 x 2   | 160                         |
| HFM T HL 25 VA | L   | 28                    | M 36 x 2   | 160                         |
| HFM T HL 32 VA | L   | 35                    | M 45 x 2   | 160                         |
| HFM T HL 40 VA | L   | 42                    | M 52 x 2   | 160                         |
| HFM T HS 03 VA | S   | 6                     | M 14 x 1,5 | 630                         |
| HFM T HS 04 VA | S   | 8                     | M 16 x 1,5 | 630                         |
| HFM T HS 06 VA | S   | 10                    | M 18 x 1,5 | 630                         |
| HFM T HS 08 VA | S   | 12                    | M 20 x 1,5 | 630                         |
| HFM T HS 10 VA | S   | 14                    | M 22 x 1,5 | 630                         |
| HFM T HS 13 VA | S   | 16                    | M 24 x 1,5 | 400                         |
| HFM T HS 16 VA | S   | 20                    | M 30 x 2   | 400                         |
| HFM T HS 20 VA | S   | 25                    | M 36 x 2   | 400                         |
| HFM T HS 25 VA | S   | 30                    | M 42 x 2   | 400                         |
| HFM T HS 32 VA | S   | 38                    | M 52 x 2   | 315                         |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır

## Ürün türleri

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| HFM T HL / HFM T HS         | Ölçme Bağlantısı, Seri M16 x 2, Çelik           |
| XHFM T HL VA / XHFM T HS VA | Ölçme Bağlantısı, Seri M16 x 2, Paslanmaz çelik |