



# MVE MG

## Manometre Baęlantı Adaptörü

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Baęlantı 1</b>	BSP iç diř silindirik
<b>Sızdırmazlık řekli 1</b>	Conta kenar halkası
<b>Baęlantı 2</b>	metrik Somunlu
<b>Sızdırmazlık řekli 2</b>	Yüzüklenmiř Boru ucu
<b>Model</b>	Manometre Baęlantı Adaptörü
<b>Teslimat kapsamı</b>	conta kenar halkalı
<b>Malzeme</b>	Pirinç

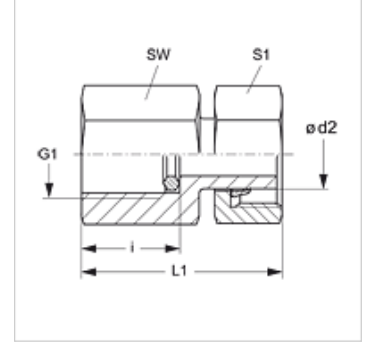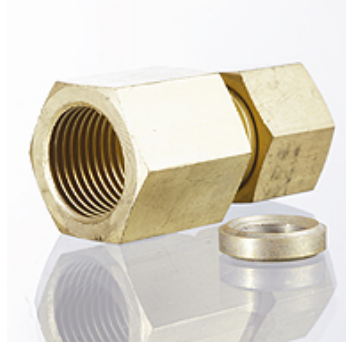

### Açıklama

Montaj, Basınç Deęeri ve izin verilen Çalıřma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Baęlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

### Ürün

Tanım	Tip	Ø d2 (mm)	Çalıřma basıncı bar	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
<b>MVE NW 04 L MG</b>	L	6	PN 400	G 1/4" -19	14,5	38,0	19	14
<b>MVE NW 08 L MG</b>	L	10	PN 400	G 1/4" -19	14,5	39,5	19	19
<b>MVE NW 10 L MG</b>	L	12	PN 400	G 1/4" -19	14,5	40,5	19	22

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalıřma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap = Boru diř çapı

### Ürün türleri

<b>MVE</b>	Manometre Baęlantı Adaptörü, Çelik
<b>MVE VA</b>	Manometre Baęlantı Adaptörü, Paslanmaz çelik

### Yedek Parçalar

<b>DKI</b>	İç Diř Havřalama Halkası
------------	--------------------------