


Özellikler

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Bağlantı 1 | NPT iç dış |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Conta kenar halkası |
| Bağlantı 2 | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 24° içe havşalı |
| Model | Manometre vida bağlantısı |
| Teslimat kapsamı | conta kenar halkası |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

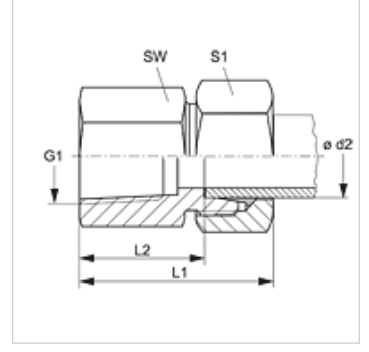

Ürün

| Tanım | Tip | Ø d2 (mm) | Çalışma basıncı bar | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---------------------|-----|-----------|---------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|----|
| MVN NW 04 HL VA | L | 6 | PN 315 | 1/4" -18 NPT | 16,4 | 38 | 23,5 | 19 | 14 |
| MVN NW 04 HL 1/2 VA | L | 6 | PN 315 | 1/2" -14 NPT | 22,6 | 46 | 31,0 | 27 | 14 |
| MVN NW 06 HL VA | L | 8 | PN 315 | 1/4" -18 NPT | 16,4 | 38 | 23,5 | 19 | 17 |
| MVN NW 06 HL 1/2 VA | L | 8 | PN 315 | 1/2" -14 NPT | 22,6 | 46 | 31,0 | 27 | 17 |
| MVN NW 08 HL VA | L | 10 | PN 315 | 1/4" -18 NPT | 16,4 | 39 | 24,0 | 19 | 19 |
| MVN NW 08 HL 1/2 VA | L | 10 | PN 315 | 1/2" -14 NPT | 22,6 | 47 | 32,0 | 27 | 19 |
| MVN NW 10 HL VA | L | 12 | PN 315 | 1/4" -18 NPT | 16,4 | 39 | 31,0 | 19 | 22 |
| MVN NW 10 HL 1/2 VA | L | 12 | PN 315 | 1/2" -14 NPT | 22,6 | 47 | 32,0 | 27 | 22 |
| MVN NW 03 HS VA | S | 6 | PN 630 | 1/2" -14 NPT | 22,6 | 48 | 33,0 | 27 | 17 |
| MVN NW 04 HS VA | S | 8 | PN 630 | 1/2" -14 NPT | 22,6 | 48 | 33,0 | 27 | 19 |
| MVN NW 06 HS VA | S | 10 | PN 630 | 1/2" -14 NPT | 22,6 | 49 | 32,5 | 27 | 22 |
| MVN NW 08 HS VA | S | 12 | PN 630 | 1/2" -14 NPT | 22,6 | 49 | 32,5 | 27 | 24 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap = Boru dış çapı

Ürün türleri

XMVN VA Manometre Bağlantı Adaptörü, Gövde (somun ve yüzüksüz)

Yedek Parçalar

DKI VA İç Dış Havşalama Halkası