


# MVR HJOF

## Manometre Baęlantısı Aęzı

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Baęlantı 1</b>           | BSP iç diř silindirik     |
| <b>Sızdırmazlık řekli 1</b> | Bakır halkayla izolasyon  |
| <b>Baęlantı 2</b>           | ORFS diř diř              |
| <b>Sızdırmazlık řekli 2</b> | düzalın O-Ring contalama  |
| <b>Model</b>                | Manometre Baęlantısı Aęzı |
| <b>Teslimat kapsamı</b>     | bakır halkası             |
| <b>Malzeme</b>              | Çelik                     |
| <b>Yüzey koruması</b>       | galvaniz kaplı            |

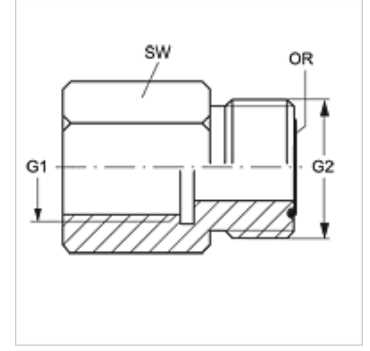

### Ürün

| Tanım                 | Maks. alıřma basıncı<br>(bar) | G1         | G2            | SW<br>(mm) | OR           |
|-----------------------|--------------------------------|------------|---------------|------------|--------------|
| <b>MVR 04 HJOF</b>    | 400                            | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 17         | 7,65 x 1,78  |
| <b>MVR 04 HJOF 06</b> | 400                            | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 19         | 9,25 x 1,78  |
| <b>MVR 04 HJOF 08</b> | 280                            | G 1/4" -19 | 13/16" -16 UN | 22         | 12,42 x 1,78 |