


# XMVE VA

## Manometre Baęlantı Adaptörü

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Baęlantı 1</b>	BSP iç diř silindirik
<b>Sızdırmazlık řekli 1</b>	Conta kenar halkası
<b>Baęlantı 2</b>	Boru aęzlıkları önceden monte edilmemiř
<b>Sızdırmazlık řekli 2</b>	Yüzüklenmiř Boru ucu
<b>Model</b>	Manometre Baęlantı Adaptörü
<b>Teslimat kapsamı</b>	conta kenar halkalı (bařlık somunsuz ve kesme halkasız aęzlar)
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik

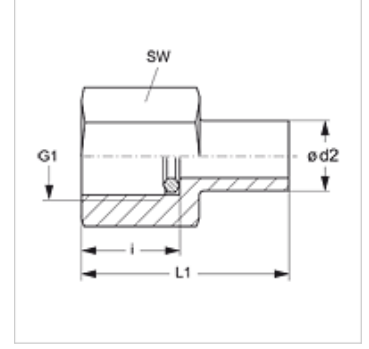

### Açıklama

Montaj, Basınç Deęeri ve izin verilen Çalıřma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Baęlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

### Ürün

Tanım	Tip	Ø d2 (mm)	Çalıřma basıncı bar	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
XMVE NW 04 L VA	L	6	PN 400	G 1/4" -19	14,5	38,0	19
XMVE NW 04 L 1/2 VA	L	6	PN 315	G 1/2" -14	20,0	45,0	27
XMVE NW 06 L VA	L	8	PN 400	G 1/4" -19	14,5	38,0	19
XMVE NW 06 L 1/2 VA	L	8	PN 315	G 1/2" -14	20,0	45,0	27
XMVE NW 08 L VA	L	10	PN 400	G 1/4" -19	14,5	39,5	19
XMVE NW 08 L 1/2 VA	L	10	PN 315	G 1/2" -14	20,0	46,5	27
XMVE NW 10 L VA	L	12	PN 400	G 1/4" -19	14,5	40,5	19
XMVE NW 10 L 1/2 VA	L	12	PN 315	G 1/2" -14	20,0	47,5	27
XMVE NW 03 S 1/4 VA	S	6	PN 630	G 1/4" -19	14,5	38,0	19
XMVE NW 03 S VA	S	6	PN 630	G 1/2" -14	20,0	45,0	27
XMVE NW 04 S 1/4 VA	S	8	PN 630	G 1/4" -19	14,5	38,0	19
XMVE NW 04 S VA	S	8	PN 630	G 1/2" -14	20,0	45,0	27
XMVE NW 06 S 1/4 VA	S	10	PN 630	G 1/4" -19	14,5	40,0	19
XMVE NW 06 S VA	S	10	PN 630	G 1/2" -14	20,0	47,0	27
XMVE NW 08 S 1/4 VA	S	12	PN 630	G 1/4" -19	14,5	40,5	19
XMVE NW 08 S VA	S	12	PN 630	G 1/2" -14	20,0	47,5	27

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Aęır - PN=Çalıřma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap = Boru diř çapı

### Ürün türleri

XMVE	Manometre Baęlantı Adaptörü, Çelik
MVE VA	Manometre Baęlantı Adaptörü, Paslanmaz çelik

### Yedek Parçalar

DKI VA	İç Diř Havřalama Halkası
--------	--------------------------