


Özellikler

Baęlantı 1	BSP iç diř silindirik
Sızdırmazlık řekli 1	Conta kenar halkası
Baęlantı 2	metrik diř diř, silindirik
Sızdırmazlık řekli 2	24° içe havřalı
Model	Manometre Baęlantı Adaptörü
Teslimat kapsamı	conta kenar halkalı (bařlık somunsuz ve kesme halkasız aęızlar)
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

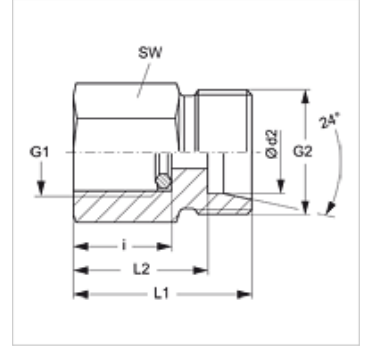

Açıklama

Montaj, Basınç Deęeri ve izin verilen Çalıřma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Baęlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Ø d2 (mm)	Çalıřma basıncı bar	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XMVR 04 LL	LL	4	PN 100	G 1/4" -19	M 8 x 1	14,5	27	23,0	19
XMVR NW 04 HL	L	6	PN 315	G 1/4" -19	M 12 x 1,5	14,5	29	22,0	19
XMVR NW 06 HL	L	8	PN 315	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	14,5	29	22,0	19
XMVR NW 08 HL	L	10	PN 315	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	14,5	30	23,0	19
XMVR NW 10 HL	L	12	PN 315	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	14,5	30	23,0	19
XMVR NW 03 HS	S	6	PN 630	G 1/2" -14	M 14 x 1,5	20,0	38	31,0	27
XMVR NW 04 HS	S	8	PN 630	G 1/2" -14	M 16 x 1,5	20,0	38	31,0	27
XMVR NW 06 HS	S	10	PN 630	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	20,0	38	30,5	27
XMVR NW 08 HS	S	12	PN 630	G 1/2" -14	M 20 x 1,5	20,0	38	30,5	27

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalıřma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap = Boru diř çapı

Ürün türleri

XMVR VA	Manometre Baęlantı Adaptörü, Paslanmaz çelik
MVR	Manometre Baęlantı Adaptörü, Çelik

Yedek Parçalar

DKI	İç Diř Havřalama Halkası
------------	--------------------------