


## Özellikler

Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Model	Tahliye vanası
Teslimat kapsamı	bakır halkalı ve kapatma kapaklı
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	200 °C

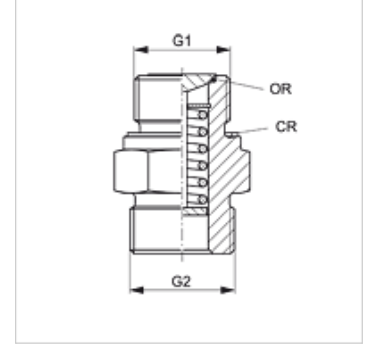

## Açıklama

Koruma kapağındaki rondelanın malzemesi: NBR.

Valf yuvasındaki contanın maddesi: FPM (Viton).

## Açıklama

BOE yağ tahliyesi vidası, bekleme durumunda kapalıdır (conta halkası izolasyonu). Yağ tahliyesi hortumunun vidası açılığında valf açılır ve yağ akıp gidebilir.

## Ürün

Tanım	G1	G2	Malzeme
BOE 12-1.5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	Çelik
BOE 14-1.5	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	Çelik
BOE 16-1.5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	Çelik
BOE 18-1.5	M 18 x 1,5	M 26 x 1,5	Çelik
BOE 20-1.5	M 20 x 1,5	M 26 x 1,5	Çelik
BOE 20-1.75	M 20 x 1,75	M 26 x 1,5	Çelik
BOE 22-1.5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	Çelik
BOE 22-1.75	M 22 x 1,75	M 26 x 1,5	Çelik
BOE 24-1.5	M 24 x 1,5	M 26 x 1,5	Pirinç
BOE 24-2	M 24 x 2	M 26 x 1,5	Pirinç
BOE 26-1.5	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	Pirinç
BOE 30-1.5	M 30 x 1,5	M 26 x 1,5	Pirinç
BOE 30-2	M 30 x 2	M 26 x 1,5	Pirinç
BOE 32-1.5	M 32 x 1,5	M 26 x 1,5	Pirinç
BOE 36-1.5	M 36 x 1,5	M 26 x 1,5	Pirinç
BOE 36-2	M 36 x 2	M 26 x 1,5	Pirinç
BOE 38-1.5	M 38 x 1,5	M 26 x 1,5	Pirinç

## Aksesuar

BOE ABLASS	Yağ Tahliye Hortumu
BOE ABLASS 90	Yağ Tahliye Hortumu

## Yedek Parçalar

BOE DICHTSCHEIBE	BOE Tahliye Cıvatası için Rondela
BOE KAPPE	Tahliye Cıvataları için Kapatma Kapağı