


JG 15 WB / JG 22 WB

Duvara Montaj için Açılı 90°

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Pnömatik, vakum ve gıda uygulamaları
Bağlantı 1	BSP iç dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Bağlantı 2	Geçmeli Dişi
Dizayn	90° Açılı
Model	Duvara bağlama plakalı açılı bağlayıcısı
Akışkanlar	Hava sıvı maddeler etkisiz gazlar örneğin N ₂ /CO ₂
Malzeme	Pirinç

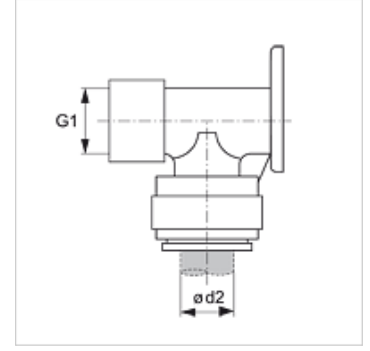

Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	G1
JG 15 WB	15	G 1/2" -14
JG 22 WB	22	G 3/4" -14

Aksesuar

JG 18 S	Fiş Bağlantısı Conta Halkası
JG 19 E	Fiş Bağlantısı Koruyucu Kapağı