


JG 15 WB / JG 22 WB

Duvara Montaj için Açılı 90°

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|---|
| Kullanım Alanı | Pnömatik, vakum ve gıda uygulamaları |
| Bağlantı 1 | BSP iç dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur. |
| Bağlantı 2 | Geçmeli Dişi |
| Dizayn | 90° Açılı |
| Model | Duvara bağlama plakalı açılı bağlayıcısı |
| Akışkanlar | Hava sıvı maddeler etkisiz gazlar örneğin N ₂ /CO ₂ |
| Malzeme | Pirinç |

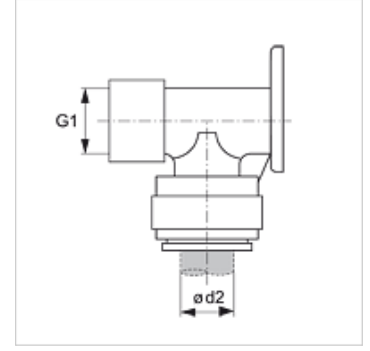

Ürün

| Tanım | Ø d2 (mm) | G1 |
|----------|--------------|------------|
| JG 15 WB | 15 | G 1/2" -14 |
| JG 22 WB | 22 | G 3/4" -14 |

Aksesuar

| | |
|---------|--------------------------------|
| JG 18 S | Fiş Bağlantısı Conta Halkası |
| JG 19 E | Fiş Bağlantısı Koruyucu Kapağı |