


## Özellikler

Model	MODY iç mil kavraması
Bađlantı 1	BSP iç diř silindirik
Bađlantı 2	Tırnaklı kavrama
Sızdırmazlık řekli 2	Lastik conta
Standart	DIN 3238
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	95 °C
Malzeme	Kaplin ađzı pik döküm / kovan çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

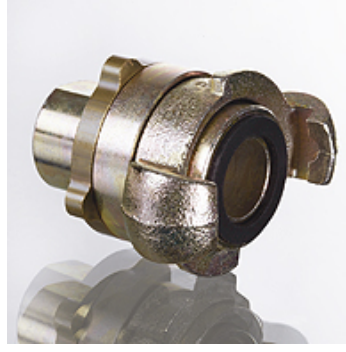

## Açıklama

güçlendirilmiş diřli koruma halkası ve yeni, her iki taraftan da geçen contayla.

## Ürün

Tanım	Bađlantı diřlisi	Tırnak aralıđı (mm)	Çalıřma basıncı bar
LSK NW 10 IR MODY	G 3/8" -19	42	PN 16
LSK NW 13 IR MODY	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 IR MODY	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 IR MODY	G 1" -11	42	PN 16

## Aksesuar

LSK SDOR N MODY Kaplini Kauçuk Conta

## Yedek Parçalar

LSK SGOR N MODY Kaplini Kauçuk Conta