


Özellikler

Model	MODY iç mil kavraması
Bağlantı 1	BSP iç dış silindirik
Bağlantı 2	Tırnaklı kavrama
Sızdırmazlık şekli 2	Lastik conta
Standart	DIN 3238
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	95 °C
Malzeme	Kaplin ağız pik döküm / kovan çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

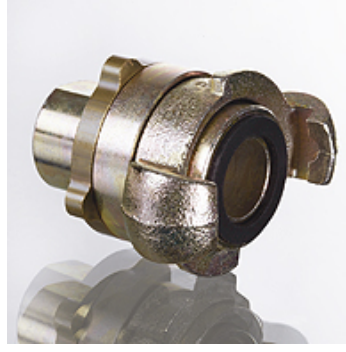

Açıklama

güçlendirilmiş dişli koruma halkası ve yeni, her iki taraftan da geçen contayla.

Ürün

Tanım	Bağlantı dişlisi	Tırnak aralığı (mm)	Çalışma basıncı bar
LSK NW 10 IR MODY	G 3/8" -19	42	PN 16
LSK NW 13 IR MODY	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 IR MODY	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 IR MODY	G 1" -11	42	PN 16

Aksesuar

LSK SDOR N MODY Kaplini Kauçuk Conta

Yedek Parçalar

LSK SGOR N MODY Kaplini Kauçuk Conta