

MENGENTEILER M

Veya Valf

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı metrik iç dış, silindirik

Sabitleme 2 x M8 iç dış

Yerleştirme konumu yatay


Akışkanlar HLP 30 - 46

Nominal akış 20 L/Dak

Bölme oranı 50 : 50

Sıcaklık min. -20 °C

Sıcaklık max. 80 °C

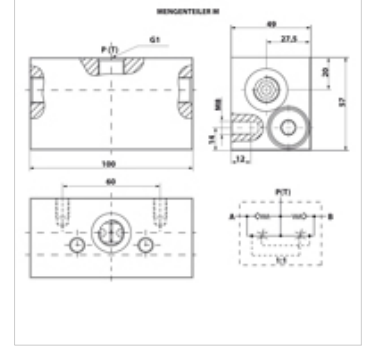

Ürün

Tanım	Model	Çalışma basıncı (bar)	G1	Ağırlık (kg)
MENGENTEILER M 16	pressure-compensated	250,0	M 16 x 1,5	1,90
MENGENTEILER M 18	pressure-compensated	250,0	M 18 x 1,5	1,93