

# TR W VB T

Kemik Hortum Bağlantısı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Özel Nitelikler TÜV tarafından kontrol edilmiş


Dizayn 90° Açılı

Model Takma bağlantı

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

Çalışma basıncı Max. 10 bar

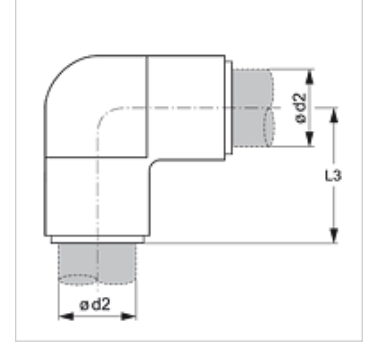

## Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	L3 (mm)
TR 06 W VB T	6	21,0
TR 08 W VB T	8	22,8
TR 10 W VB T	10	27,1
TR 12 W VB T	12	32,1
TR 15 W VB T	15	38,5