


Özellikler

| | |
|-----------------------|---|
| Uygulama | Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media |
| Kullanım Alanı | Ağırlıklı olarak kimya ve gıda sanayii için |
| Model | çevirmeli oluklu PTFE iç kaplama, siyah PTFE'den antistatic design |
| Özellikler | İç kaplaması kenar havşalamalı bağlantı armatürleri nedeniyle maddelerin içeriden aktarılmasında iyi kendiliğinden temiz The through-led product is only in contact with the PTFE material |
| Hortum maddesi | PTFE (Politetraflüor etilen) |
| Örgü kaplama | örgü kaplamasız |
| Sıcaklık min. | -70 °C |
| Sıcaklık max. | 260 °C |
| Sıcaklık | sadece hortum için geçerlidir |
| Ruhsat | Temel maddenin bir FDA ruhsatı bulunmaktadır. |

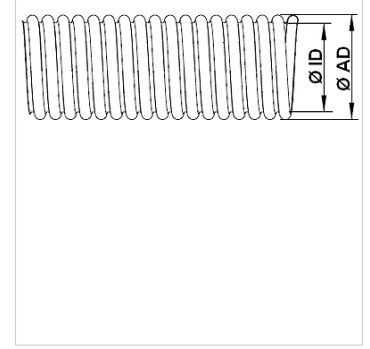

Açıklama

Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting
120 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.
(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).
Sıcaklık: 120 °C/140 °C/160 °C/180 °C/200 °C/220 °C
Faktör: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

Siparişe ilgili bilgiler

Paslanmaz çelikten örgü kaplamalı AFSA modeli 1.4301 / 1.4306 istek üzerine temin edilebilir.
Polipropilen (maks. 90°C'de kullanılabilir) örgü kaplamalı AFSP modeli istek üzerine temin edilebilir.

Ürün

| Tanım | İç çap min. (mm) | İç çap max. (mm) | Dış çap min. (mm) | Dış çap max. (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Bükme yarıçapı min. (mm) | Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar) | Vakum (mbar) | m başına ağırlık (kg) |
|---------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|
| AFS 006 | 5,5 | 6,9 | 9,9 | 11,5 | 0,52 | 25 | 4,0 | 744 | 0,047 |
| AFS 010 | 8,5 | 10,5 | 13,2 | 14,7 | 0,62 | 25 | 4,0 | 744 | 0,058 |
| AFS 013 | 11,6 | 13,6 | 16,4 | 18,2 | 0,82 | 50 | 4,0 | 887 | 0,072 |
| AFS 016 | 15,1 | 16,4 | 21,2 | 23,2 | 0,88 | 65 | 3,0 | 887 | 0,097 |
| AFS 020 | 19,5 | 20,5 | 26,6 | 29,4 | 1,00 | 55 | 3,0 | 887 | 0,142 |
| AFS 025 | 24,5 | 25,5 | 32,2 | 36,2 | 1,10 | 85 | 3,0 | 887 | 0,194 |
| AFS 032 | 31,5 | 32,5 | 39,9 | 44,1 | 1,15 | 100 | 2,5 | 887 | 0,258 |
| AFS 040 | 36,5 | 37,5 | 44,6 | 49,4 | 1,45 | 120 | 2,5 | 887 | 0,377 |
| AFS 050 | 49,5 | 50,5 | 57,9 | 64,1 | 1,50 | 165 | 2,0 | 887 | 0,522 |
| AFS 065 | 62,5 | 63,5 | 77,9 | 86,1 | 1,60 | 230 | 1,5 | 887 | 0,654 |
| AFS 080 | 73,5 | 74,5 | 87,4 | 96,6 | 1,60 | 260 | 1,3 | 887 | 0,765 |
| AFS 100 | 94,5 | 99,5 | 118,1 | 124,5 | 1,82 | 300 | 1,0 | 887 | 1,310 |

Ürün türleri

AFW PTFE Oluklu Hortumu, çevirmeli oluklu PTFE iç kaplama, beyaz PTFE'den