3 BKHL LK / 3 BKHS LK


3 Yollu Vana, Blok Tipi

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1 - 3	metrik diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 - 3	24° içe havşalı
Dizayn	kompakt yapı
Delme	L-Form
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Malzeme	Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR
Yüzey koruması	cilalı



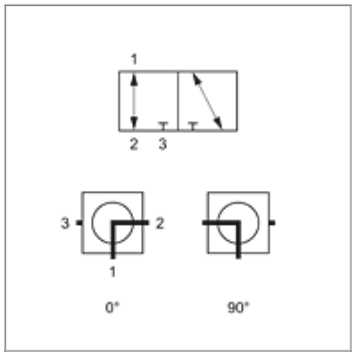

Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

Ürün

Tanım	DN*	Tip	Borunun dış çapı için (mm)	Bağlantı dişlisi	Örtü	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	negatif (açık)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	negatif (açık)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	negatif (açık)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	negatif (açık)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	negatif (açık)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	negatif (açık)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	L	22	M 30x2	negatif (açık)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	L	28	M 36x2	negatif (açık)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	negatif (açık)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	negatif (açık)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	negatif (açık)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	negatif (açık)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	negatif (açık)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	negatif (açık)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	negatif (açık)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	negatif (açık)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Ürün türleri

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ	3 Yollu Vana, Blok Tipi, galvaniz kaplı

Yedek Parçalar

BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu
BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.