


3 BKHL T / 3 BKHS T

3 Yollu Vana, Blok Tipi

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1 - 3	metrik dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 - 3	24° içe havşalı
Delme	T-Form
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Malzeme	Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR
Yüzey koruması	cıvalı

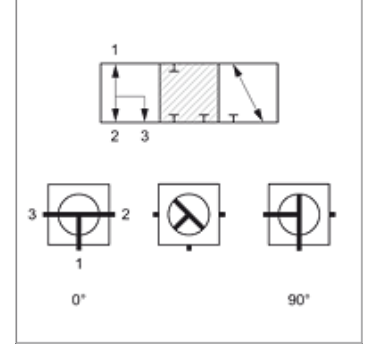

Açıklama

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Ürün

Tanım	DN*	Tip	Borunun dış çapı için (mm)	Bağlantı dişlisi	Örtü	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 T	4	L	6	M 12x1,5	pozitif (kapalı)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 06 T	6	L	8	M 14x1,5	pozitif (kapalı)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 08 T	8	L	10	M 16x1,5	pozitif (kapalı)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 10 T	10	L	12	M 18x1,5	pozitif (kapalı)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 13 T	12	L	15	M 22x1,5	pozitif (kapalı)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHL 16 T	16	L	18	M 26x1,5	pozitif (kapalı)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHL 20 T	19	L	22	M 30x2	pozitif (kapalı)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHL 25 T	25	L	28	M 36x2	pozitif (kapalı)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 32 T	31	L	35	M 45x2	pozitif (kapalı)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 40 T	38	L	42	M 52x2	pozitif (kapalı)	36,0	PN 63	22	1,5
3 BKHS 04 T	4	S	8	M 16x1,5	pozitif (kapalı)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 06 T	6	S	10	M 18x1,5	pozitif (kapalı)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 08 T	8	S	12	M 20x1,5	pozitif (kapalı)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 10 T	10	S	14	M 22x1,5	pozitif (kapalı)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 13 T	12	S	16	M 24x1,5	pozitif (kapalı)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHS 16 T	16	S	20	M 30x2	pozitif (kapalı)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHS 20 T	19	S	25	M 36x2	pozitif (kapalı)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHS 25 T	25	S	30	M 42x2	pozitif (kapalı)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHS 32 T	31	S	38	M 52x2	pozitif (kapalı)	24,0	PN 350	17	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Yedek Parçalar

BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu
BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)