# 3 BKHL T / 3 BKHS T


3 Yollu Vana, Blok Tipi

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1 - 3** | metrik diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1 - 3** | 24° içe havşalı |
| **Delme** | T-Form |
| **Şalter yolu** | 0°; 90° |
| **Sıcaklık min.** | -10 °C |
| **Sıcaklık max.** | 80 °C |
| **Malzeme** | Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik<br>Bilye Contası POM<br>O-Ring NBR |
| **Yüzey koruması** | cilalı |



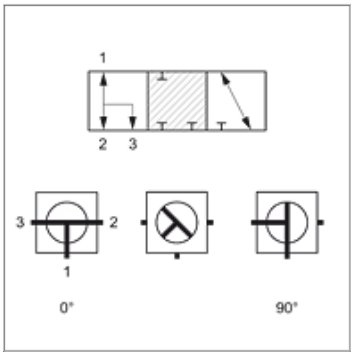


## Açıklama

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.
Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

## Ürün

| Tanım | DN* | Tip | Borunun dış çapı için (mm) | Bağlantı dişlisi | Örtü | LW (mm) | Çalışma basıncı bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 BKHL 04 T** | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | pozitif (kapalı) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **3 BKHL 06 T** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | pozitif (kapalı) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **3 BKHL 08 T** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | pozitif (kapalı) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHL 10 T** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | pozitif (kapalı) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHL 13 T** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | pozitif (kapalı) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHL 16 T** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | pozitif (kapalı) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHL 20 T** | 19 | L | 22 | M 30x2 | pozitif (kapalı) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHL 25 T** | 25 | L | 28 | M 36x2 | pozitif (kapalı) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHL 32 T** | 31 | L | 35 | M 45x2 | pozitif (kapalı) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHL 40 T** | 38 | L | 42 | M 52x2 | pozitif (kapalı) | 36,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |
| | | | | | | | | | |
| **3 BKHS 04 T** | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | pozitif (kapalı) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **3 BKHS 06 T** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | pozitif (kapalı) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **3 BKHS 08 T** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | pozitif (kapalı) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHS 10 T** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | pozitif (kapalı) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHS 13 T** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | pozitif (kapalı) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHS 16 T** | 16 | S | 20 | M 30x2 | pozitif (kapalı) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHS 20 T** | 19 | S | 25 | M 36x2 | pozitif (kapalı) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHS 25 T** | 25 | S | 30 | M 42x2 | pozitif (kapalı) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHS 32 T** | 31 | S | 38 | M 52x2 | pozitif (kapalı) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

## Yedek Parçalar

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Vanalar için danyanma Pulu |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Vana Kolu (eğilimli) |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*