


# 3 BKR L

## 3 Yollu Vana, Blok Tipi

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Bağlantı 1 - 3</b>	BSP iç dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1 - 3</b>	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
<b>Delme</b>	L-Form
<b>Şalter yolu</b>	0°; 90°
<b>Sıcaklık min.</b>	-10 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	80 °C
<b>Malzeme</b>	Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR
<b>Yüzey koruması</b>	cıvalı

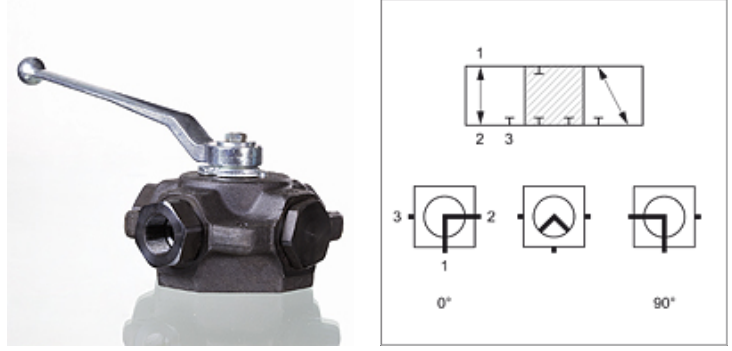

### Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

### Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Örtü	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 L	4	G 1/8" -28	pozitif (kapalı)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 06 L	6	G 1/4" -19	pozitif (kapalı)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 10 L	10	G 3/8" -19	pozitif (kapalı)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKR 13 L	12	G 1/2" -14	pozitif (kapalı)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKR 20 L	19	G 3/4" -14	pozitif (kapalı)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKR 25 L	25	G 1" -11	pozitif (kapalı)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 32 L	31	G 1.1/4" -11	pozitif (kapalı)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 40 L	38	G 1.1/2" -11	pozitif (kapalı)	22,0	PN 63	22	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basıncı – PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

### Yedek Parçalar

<b>BK ANSCHLAG</b>	Vanalar için danyanma Pulu
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Vana Kolu (eğilimli)