
3 BKR LK
3 Yollu Vana, Blok Tipi

Özellikler

Bağlantı 1 - 3	BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 - 3	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Dizayn	kompakt yapı
Delme	L-Form
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Malzeme	Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR
Yüzey koruması	cilalı



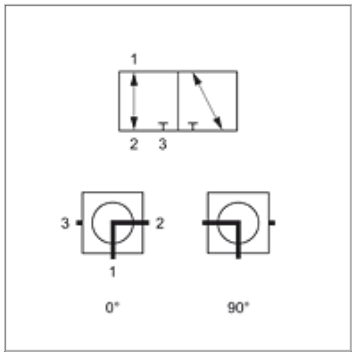

Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.
Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Örtü	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	G 1/8" -28	negatif (açık)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK	6	G 1/4" -19	negatif (açık)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK	10	G 3/8" -19	negatif (açık)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK	12	G 1/2" -14	negatif (açık)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKR 20 LK	19	G 3/4" -14	negatif (açık)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKR 25 LK	25	G 1" -11	negatif (açık)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Ürün türleri

3 BKR LK VZ	3 Yollu Vana, Blok Tipi, galvaniz kaplı

Yedek Parçalar

BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu
BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.