


3 BKR LK

3 Yollu Vana, Blok Tipi

Özellikler

| | |
|---------------------------------|--|
| Bağlantı 1 - 3 | BSP iç dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 - 3 | Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur. |
| Dizayn | kompakt yapı |
| Delme | L-Form |
| Şalter yolu | 0°; 90° |
| Sıcaklık min. | -10 °C |
| Sıcaklık max. | 80 °C |
| Malzeme | Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR |
| Yüzey koruması | cilalı |

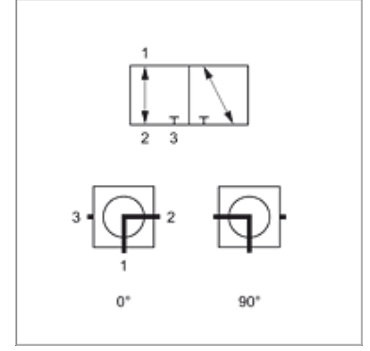

Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Örtü | LW (mm) | Çalışma basıncı bar | SW (mm) | SF* |
|--------------------|-----|------------------|----------------|------------|---------------------|------------|-----|
| 3 BKR 04 LK | 4 | G 1/8" -28 | negatif (açık) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKR 06 LK | 6 | G 1/4" -19 | negatif (açık) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKR 10 LK | 10 | G 3/8" -19 | negatif (açık) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKR 13 LK | 12 | G 1/2" -14 | negatif (açık) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKR 20 LK | 19 | G 3/4" -14 | negatif (açık) | 18,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKR 25 LK | 25 | G 1" -11 | negatif (açık) | 22,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = İşık genişliği – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Ürün türleri

3 BKR LK VZ 3 Yollu Vana, Blok Tipi, galvaniz kaplı

Yedek Parçalar

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| BK ANSCHLAG | Vanalar için danyanma Pulu |
| BK GEKR GRIFF SW | Vana Kolu (eğilimli) |