
3 BKR LK VZ

3 Yollu Vana, Blok Tipi

Özellikler

Bağlantı 1 - 3	BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 - 3	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Dizayn	kompakt yapı
Delme	L-Form
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Malzeme	Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



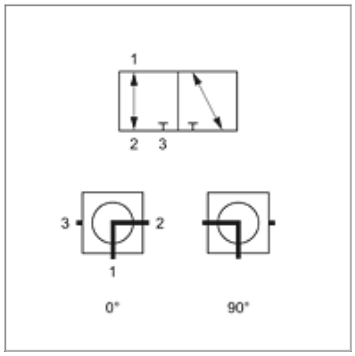

Açıklama

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.
Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Örtü	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK VZ	4	G 1/8" -28	negatif (açık)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK VZ	6	G 1/4" -19	negatif (açık)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK VZ	10	G 3/8" -19	negatif (açık)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK VZ	12	G 1/2" -14	negatif (açık)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Ürün türleri

3 BKR LK	3 Yollu Vana, Blok Tipi, cilalı

Yedek Parçalar

BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu
BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.