
3 BKR TK
3 Yollu Vana, Blok Tipi

Özellikler

Bağlantı 1 - 3	BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 - 3	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Dizayn	kompakt yapı
Delme	T-Form
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Malzeme	Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR
Yüzey koruması	cilalı



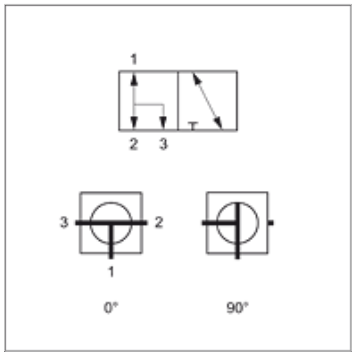

Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.
Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Örtü	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 TK	4	G 1/8" -28	negatif (açık)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 TK	6	G 1/4" -19	negatif (açık)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 TK	10	G 3/8" -19	negatif (açık)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 TK	12	G 1/2" -14	negatif (açık)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Ürün türleri

3 BKR TK VZ	3 Yollu Vana, Blok Tipi, galvaniz kaplı

Yedek Parçalar

BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)
BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.