


# 3 BKR TK

## 3 Yollu Vana, Blok Tipi

**HANSA FLEX**

### Özellikler

Bağlantı 1 - 3	BSP iç dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 - 3	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Dizayn	kompakt yapı
Delme	T-Form
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Malzeme	Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR
Yüzey koruması	cilalı

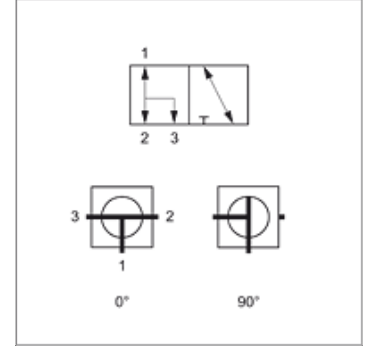

### Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

### Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Örtü	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 TK	4	G 1/8" -28	negatif (açık)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 TK	6	G 1/4" -19	negatif (açık)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 TK	10	G 3/8" -19	negatif (açık)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 TK	12	G 1/2" -14	negatif (açık)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basıncı – PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

### Ürün türleri

3 BKR TK VZ 3 Yollu Vana, Blok Tipi, galvaniz kaplı

### Yedek Parçalar

BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)
BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu